



INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS


SERIE L - 4,5kA y 6kA

Características Técnicas

Corriente nominal (In)	6-63A
Tensión nominal (Ue)	230/240V~
Frecuencia	50/60Hz
Polos	1, 2, 3 y 4
Tensión de aislación (Ui)	415V
Capacidad de ruptura (Icn)	4500A y 6000A
Tensión de impulso 1,2/50µs (Uimp)	4kV
Rigidez dieléctrica 1 min.	2kV
Grado de polución	2
Característica de disparo magnético	B y C
Endurancia eléctrica	10000
Endurancia mecánica	10000
Grado de protección	IP20
Temperatura de calibración	30° C
Temperatura de operación	-5~40° C
Temperatura de almacenamiento	-25~70° C
Sistema de conexionado	Cable, lengüeta/horquilla (puentes de unión, conector pin)
Torque	2,0Nm
Clip retráctil de 2 posiciones	Si
Indicador de circuito	Si
Norma	IEC 60898-1
Clase	3




Dimensiones (mm)

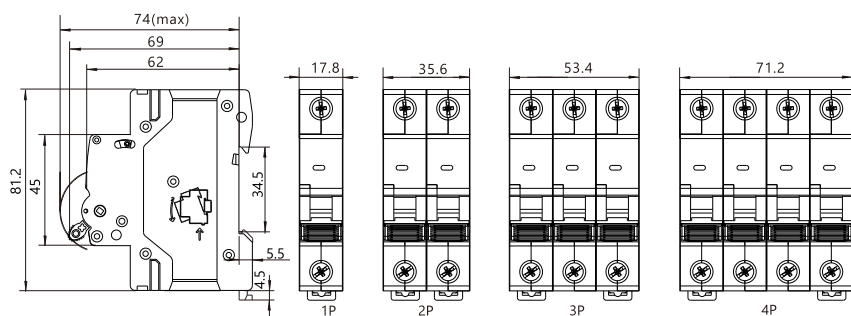

Características de disparo (tiempo/corriente)

Curva B



Curva C

