



MINI INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI DE 2 CANALES. CONEXIÓN CON BORNERAS

S-TY-S01-2


El nuevo interruptor inteligente wifi es la solución ideal para automatizar y personalizar los ambientes de tu hogar. A través de la aplicación Smartlife podrás controlar la iluminación de tu casa, desde cualquier lugar, optimizando tu tiempo y confort de forma eficiente.

Características Técnicas


- Posee 2 canales / salidas / vías de conexión a tus circuitos
- Con relés de 16A, con amplia durabilidad para cargas de 1100W (resistiva) o 150W (iluminación led) por salida
- Fácilmente configurable a través de Smartlife
- Comunicación dual combinada WiFi 802.11b/g/n (2.4GHz) + Bluetooth 4.2
- Compatible comando por voz con Google Home y Alexa
- Ensayado y certificado bajo norma internacional IEC 60669-2-1 y IEC 60950-1



Diagrama de conexiónado

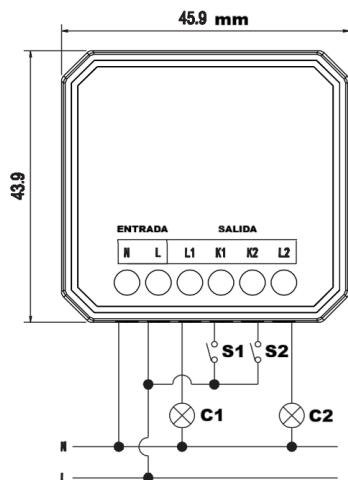

Entrada: Alimentación del switch 90-250VCA
Salida: L1/K1 (Canal 1) y L2/K2 (Canal 2)
S1: Tecla física canal 1 (opcional)
S2: Tecla física canal 2 (opcional)
L1: Conexión a carga C1 (150W led o 1100W resistivos)
L2: Conexión a carga C2 (150W led o 1100W resistivos)

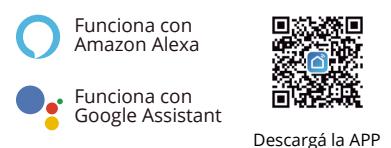

Descargá la APP